



Montagezeichnung/Assembly drawing

Nachrüstung: Drucktragende Schraube (PBS) und 90° Adapter an UNA (zul. Ableitertypen siehe Tabelle)/
Retrofit: Pressure-bearing screw (PBS) and 90° adapter on UNA (permitted trap types according to table)

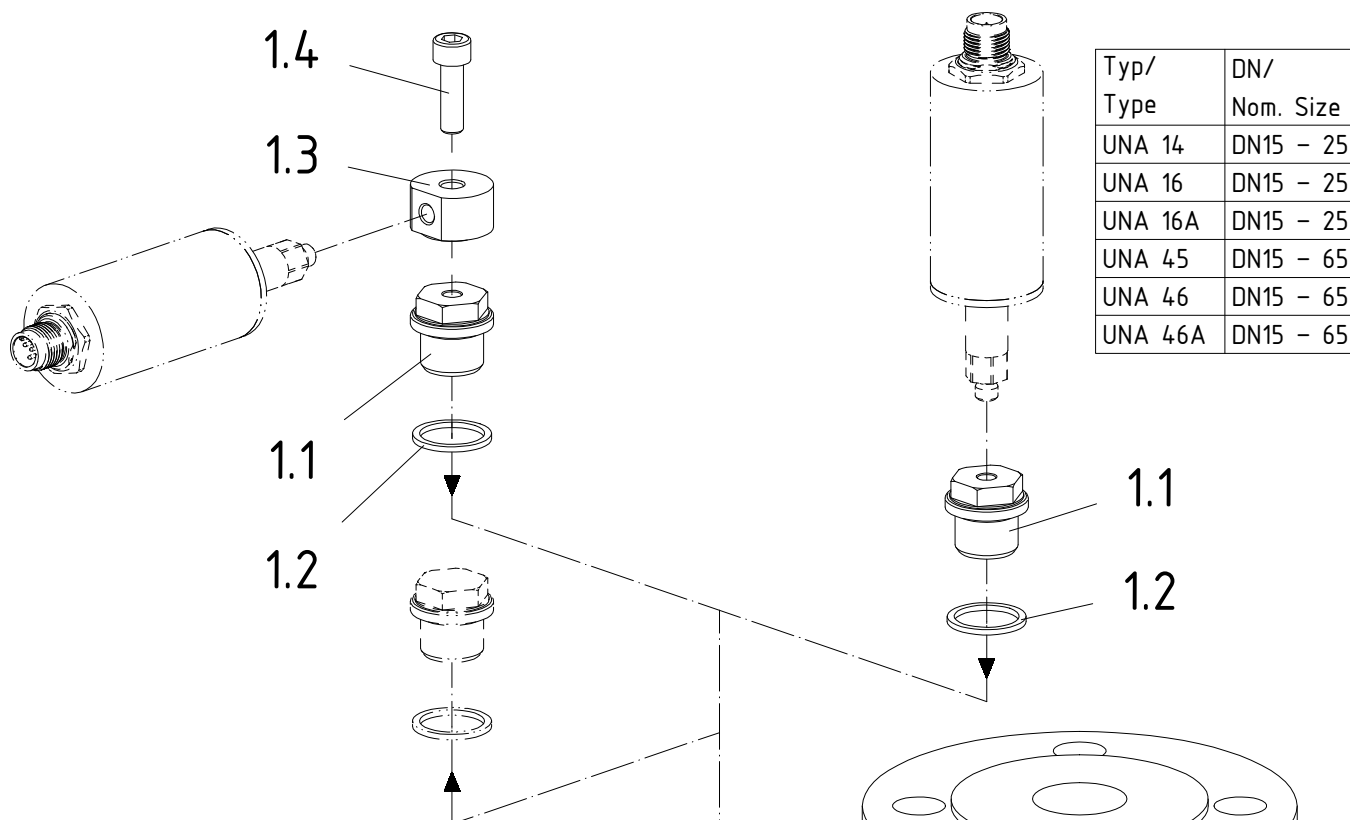

Hinweis/Notice:

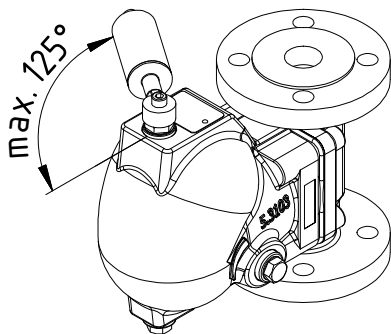


*Dieses Dokument ist nur gültig in Verbindung mit der jeweils aktuellen Betriebsanleitung MSB-1x (Ex) BAN 809196 und der Betriebsanleitung des umzurüstenden Gerätes.
Die Sicherheitshinweise, Hinweise zur Montage / Demontage und Personalqualifikationen sind zu beachten!/
This document is only valid in connection with the current installation instructions MSB-1x (Ex) BAN 850910 and the installation instructions of the equipment to be retrofitted. The safety instructions, instructions for mounting / removing and personnel qualifications must be observed!

dargestellt/shown UNA 45

1.4	Schraube/Screw, M6x20	A2-70	8 Nm	0,007 kg
1.3	90°-Adapter	1.4305	---	0,033 kg
1.2	Dichtring/Seal ring, 17x21	1.4301	---	0,001 kg
1.1	Drucktragende Schraube/ Pressure-bearing screw, PBS G3/8"-M6	1.4401	75 Nm	0,038 kg
Pos./Item	Benennung/Designation	Werkstoff/Material	Anzugsmoment/Tightening torque	Gewicht/Weight
Schutzvermerk ISO 16016 beachten!		Refer to protection notice ISO 16016!	INVENTOR	Seite Page 1/2

Montagezeichnung/Assembly drawing

Nachrüstung: Drucktragende Schraube (PBS) und 90° Adapter an Rhombusline (z.B. MK 45, BK 45)/
Retrofit: Pressure-bearing screw (PBS) and 90° adapter on Rhombusline (e.g. MK 45, BK 45)

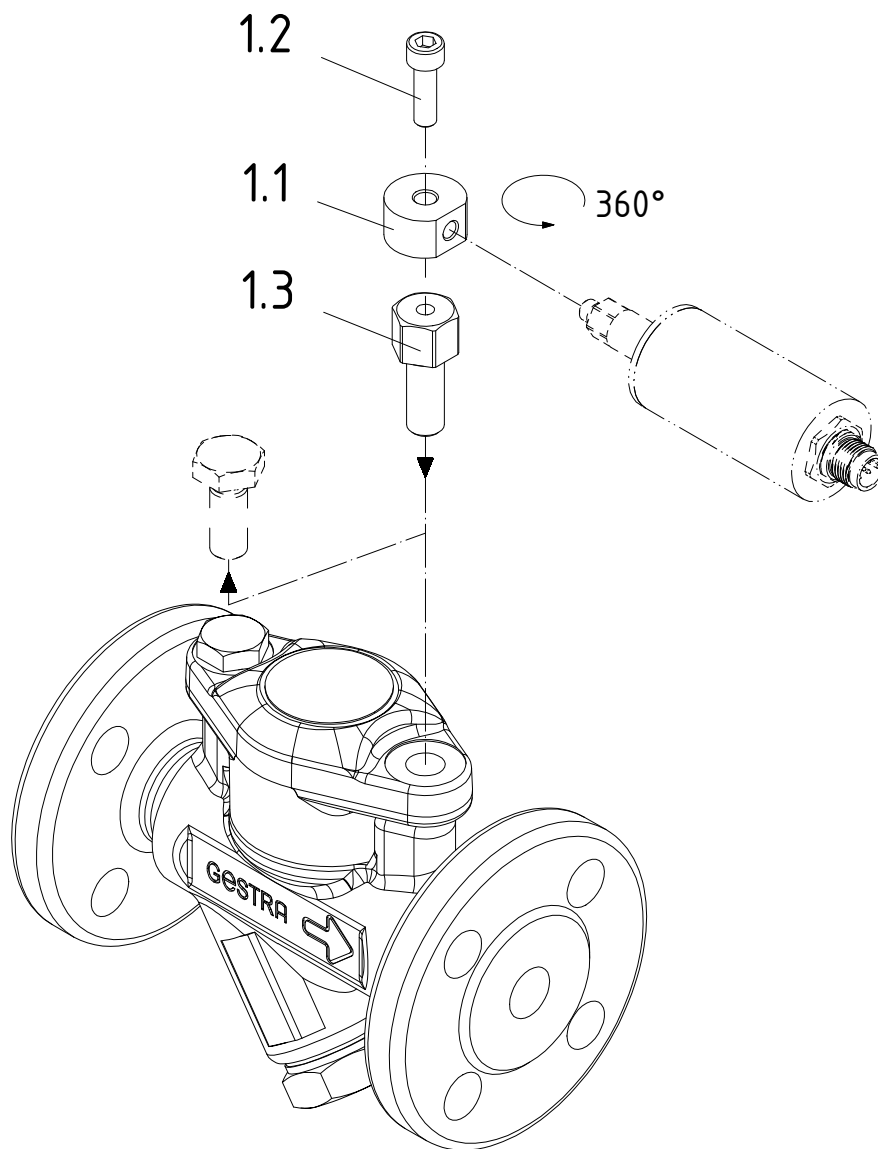

*Dieses Dokument ist nur gültig in Verbindung mit der jeweils aktuellen Betriebsanleitung MSB-1x (Ex) BAN 809196 und der Betriebsanleitung des umzurüstenden Gerätes. Die Sicherheitshinweise, Hinweise zur Montage / Demontage und Personalqualifikationen sind zu beachten!
This document is only valid in connection with the current installation instructions MSB-1x (Ex) BAN 850910 and the installation instructions of the equipment to be retrofitted. The safety instructions, instructions for mounting / removing and personnel qualifications must be observed!

dargestellt/shown MK 45

1.3	Drucktragende Schraube/ Pressure-bearing-screw, PBS M10-M6	1.7225/A193 B7 oder/or A2-70/A193 B8	25 Nm	0,037 kg
1.2	Schraube/Screw, M6x20	A2-70	8 Nm	0,007 kg
1.1	90°-Adapter	1.4305	---	0,033 kg
Pos./Item	Benennung/Designation	Werkstoff/Material	Anzugsmoment/Tightening torque	Gewicht/Weight
Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Refer to protection notice ISO 16016!			INVENTOR	Seite Page 2/2